



①



OFF


②

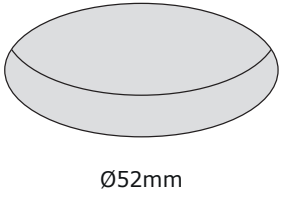

Ø52mm

③A

YPHIX LED **dimmer** CC 700 5ZD

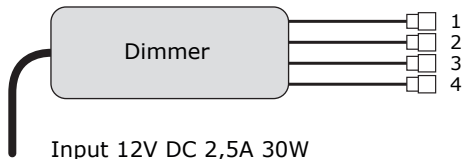


Dimmer

Input 12V DC 2,5A 30W

③B


YPHIX LED **driver** 700mA 6-26V

Connect 2-5 LED Spots

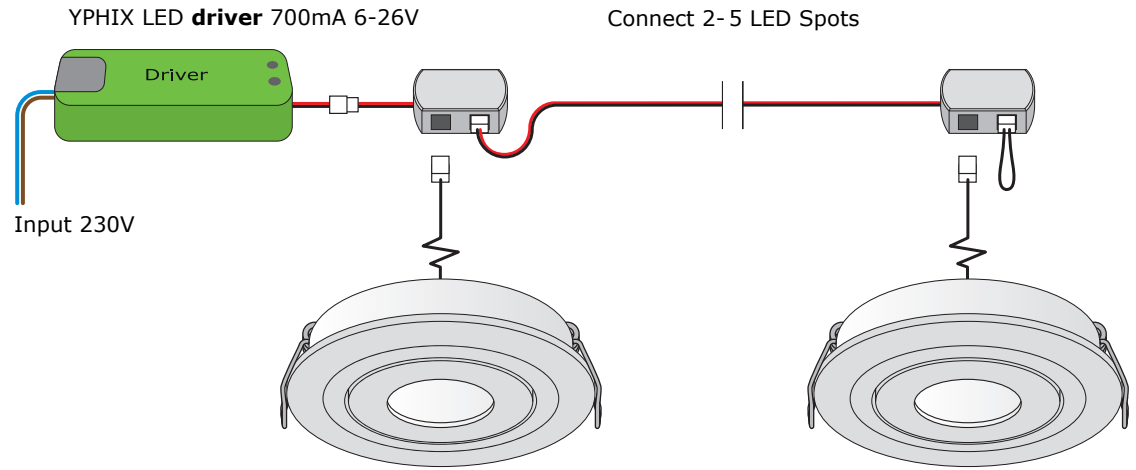


Input 230V

④

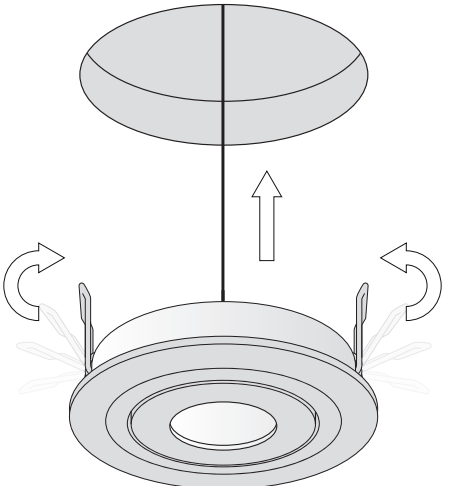

⑤



ON

Let op! Altijd eerst de spanning van de driver halen, wacht 1 minuut, alvorens de connectoren in te steken of eruit te halen.

- Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar in de meterkast.
- Zaag een gat van Ø52mm in het plafond. Let op! Geen isolatie direct achter de LED spot plaatsen.
- (A) CC 700 5ZD Dimmer aansluiten: Zie gebruiksaanwijzing dimmer (art.nr.: 50208570)
- (B) 700mA Driver aansluiten: Verbind de Fase (L) en de Nul (N) met de input van de YPHIX LED driver. Sluit op de uitgang 2 tot 5 700mA LED spots aan. Gebruik hiervoor de meegeleverde bedrading met connector. Zorg ervoor dat alle aansluitingen op de connectorboxen gebruikt zijn. (fig. 3B)
- Duw de veren van de LED inbouwspot naar achteren en steek ze door de opening in het plafond.
- Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in de meterkast.

Attention! Please make sure the power has been turned off and wait for 1 minute before (re)connecting the LED downlights.

- Turn off the main switch
- Cut a Ø52mm hole in the ceiling. Please note! Do not cover the back of the LED lamp with insulation material.
- (A) Connect CC 700 5ZD dimmer: Please check user manual CC 700 5ZD dimmer (product code: 50208570)
- (B) Connect 700mA driver: Connect the 230V AC wire to the block terminal of the driver (N=Neutral, L=Live). Connect 2-5 700mA LED downlight(s) to the output of the driver, using the included plugs and junction boxes (as shown in picture 3B). Please make sure a plug is placed in both ports of the junction box.
- Push both clips upward and place the downlight into the cut hole.
- Switch on the mains.

Achtung! Bei jedwedem Arbeiten and der Schaltung muss der Sicherungskreis minimal 1 Minute davor schon stromlos sein (die Sicherung ausgeschaltet) und natürlich während der Arbeiten an der Schaltung.

- Schalten Sie den Stromkreis im Sicherungskasten aus.
- Sägen Sie ein Loch mit korrektem Durchmesser in den Plafond (Ø52mm). Achtung! Sorgen Sie für ausreichenden Freiraum rundum den Spot, nicht direkt in der Isolation montieren.
- (A) CC 700 5ZD Dimmer anschliessen: Sehen Sie auch die Bedienungsanleitung des Dimmers (Artikelnr. 50208570)
- (B) 700mA Treiber anschliessen: Verbinden Sie die Phase und den Nulleiter Ihres Netzanschlusses mit den korrespondierenden Eingangsklemmen des YPHIX LED Treibers. Schliessen Sie am Ausgang des Treibers minimal 2 maximal 5 700mA LED Spots an. Verwenden Sie hierfür die im Lieferumfang enthaltene Bekabelung.
- Beugen Sie die federbelasteten Klemmen des LED Einbauspot's zurück und stecken Sie den Spot in das vorbereitete Loch. (abb. 3B)
- Schalten Sie den Stromkreis im Sicherungskasten wieder ein.